

Thermoy Classic


Der elektrisch beheizte Dampferzeuger Thermoy Classic zeichnet sich durch vollautomatische, selbstüberwachende Arbeitsweise und optimalen Wirkungsgrad aus. Die elektronische Steuerung des Wasserzulaufs, die Druck- und Temperaturüberwachung und die niedrigen Abstrahlverluste erlauben einen wirtschaftlichen Betrieb.

Der Thermoy Classic ist unser bewährter Standard im Bereich der kleinen und mittleren Dampferzeuger. Durch seine robuste Ausführung und zahlreiche mögliche Zusatzoptionen sowie umfangreiches Zubehör ist er praktisch für jeden Einsatzzweck geeignet.

Durch drei leistungsangepasste Baugrößen kann er prozessnah integriert werden. So werden Wärme- und Druckverluste minimiert. Das trägt zusammen mit seinem Wirkungsgrad von fast 100% zur effizienten Nutzung der eingesetzten Energie und somit zur Kostenoptimierung bei.

Modell		21.100.xx	21.200.xx	21.300.xx
Heizleistung	kW	3 / 5 / 6 / 10	15 / 20	30 / 45 / 60
Dampfleistung	kg/h	4,1 / 6,8 / 8,1 / 13,5	20,3 / 26,3	40,5 / 60,8 / 81,0
Druckbereich	barÜ	0 - 6 (11)	0 - 6	0 - 6 (11)
Max. Dampftemperatur	°C	158 (184)	158	158 (184)
Anschluss		400V, 3 Ph / PE		
Elektrische Absicherung	A	6 / 10 / 10 / 16	25 / 32	50 / 80 / 100
Schutzart (Standard)		IP 20		
DGRL Kategorie		II		III
Breite (B)	mm	280	420	470
Höhe (H)	mm	690	750	850
Tiefe (T)	mm	660	800	1130

Alle Daten beziehen sich auf das Gerät ohne Zubehör und Optionen. Änderungen vorbehalten. Stand Oktober 2022.

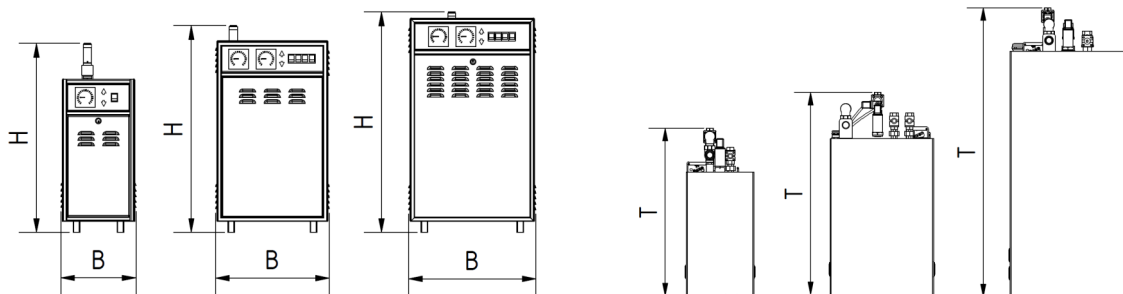

Innendienst
Caroline Potyka
 +49 (0) 2234 37942-23
 caroline.potyka@pts-group.de

Technischer Außendienst
Alexander Moretti
 +49 (0) 151 72914940
 alexander.moretti@pts-group.de

Technik
Dominik Hellen
 +49 (0) 2234 37942-32
 dominik.hellen@pts-group.de